

Tavallinen varaht


Värähtelevä jousisysteemi

Jousen puristumista ja venymistä voidaan kuvata varsin yksinkertaisella matemaattisella mallilla

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -k x,$$

missä x on jousen poikkeama tasapainoasemasta ja k jouselle tyypillinen jousivakio.

Tässä esimerkissä tarkastelun kohteena on oheisen kuvion mukainen jousisysteemi, jossa kolme kappaletta massoiltaan m_1 , m_2 ja m_3 on liitetty toisiinsa ja kiinnikkeeseen neljällä jousella jousivakioiltaan k_1 , k_2 , k_3 ja k_4 . Kappaleet voivat liikkua vain pystysuorassa suunnassa.

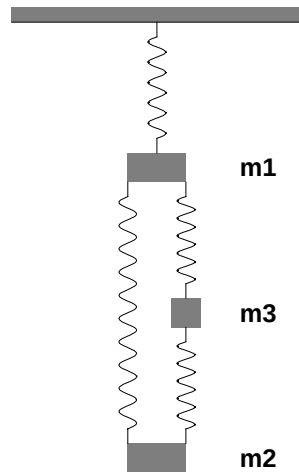

Kappaleiden paikkakoordinaatit x_1 , x_2 ja x_3 ilmoitetaan poikkeamina lepotilasta, ylöspäin positiivisena ja alaspäin negatiivisena. Newtonin lain mukaan kuhunkin kappaleeseen vaikuttava voima on toisaalta kappaleen massa kerrottuna sen kiihtyvyydellä eli paikkakoordinaatin toisella aikaderivaatalla, toisaalta kyseessä on jousien aiheuttama harmoninen voima. Systeemin liikeyhtälöt ovat siten toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöitä, yksi yhtälö jokaista kappaletta kohden.

$$m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} = -k_1 x_1 + k_2 (x_2 - x_1) + k_3 (x_3 - x_1),$$

$$m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} = -k_2 (x_2 - x_1) - k_4 (x_2 - x_3),$$

$$m_3 \frac{d^2 x_3}{dt^2} = -k_3 (x_3 - x_1) + k_4 (x_2 - x_3).$$

Tutkitaan jousisysteemin käyttäytymistä ratkaisemalla differentiaaliyhtälöryhmä.

Laskujen aluksi on syytä hävittää mahdollisista aiemmista laskuista jääneet muuttujat.

```
Remove["Global`*"]
```

Asetetaan kappaleiden massoille ja jousivakioille numeeriset arvot:

```
m1 = 2; m2 = 1; m3 = 1;
```

```
k1 = 4; k2 = 2; k3 = 2; k4 = 1;
```

Muodostetaan systeemin differentiaaliyhtälöryhmä.

```
ryhma = {m1 x1''[t] == -k1 x1[t] + k2 (x2[t] - x1[t]) + k3 (x3[t] - x1[t]),  
      m2 x2''[t] == -k2 (x2[t] - x1[t]) - k4 (x2[t] - x3[t]),  
      m3 x3''[t] == -k3 (x3[t] - x1[t]) + k4 (x2[t] - x3[t])}  
  
{2 x1''[t] == -4 x1[t] + 2 (-x1[t] + x2[t]) + 2 (-x1[t] + x3[t]),  
  x2''[t] == -x2[t] - 2 (-x1[t] + x2[t]) + x3[t], x3''[t] == x2[t] - x3[t] - 2 (-x1[t] + x3[t])}
```

Kerätään kappaleiden sijaintia osoittavat funktiot listaksi, samoin näiden derivaatat.

```
funktiot = {x1[t], x2[t], x3[t]}
```

```
{x1[t], x2[t], x3[t]}
```

```
derivaatat = D[funktiot, t]
```

```
{x1'[t], x2'[t], x3'[t]}
```

Systeemiä tarkastellaan siten, että se sysätään hetkellä $t = 0$ liikkeelle lepotilasta antamalla kullekin kappaleelle jokin alkunopeus. Alkuehdossa annetaan siten paikkakoordinaateille arvo 0 ja nopeuksille eli paikkakoordinaattien derivaatoille jotkin haluttua liiketilaa vastaavat arvot:

```
alkusijainti = {x1[0] == 0, x2[0] == 0, x3[0] == 0}
```

```
{x1[0] == 0, x2[0] == 0, x3[0] == 0}
```

```
alkunopeus = {x1'[0] == -10, x2'[0] == 10, x3'[0] == 30}
```

```
{x1'[0] == -10, x2'[0] == 10, x3'[0] == 30}
```

Ratkaistaan differentiaaliyhtälöryhmä Mathematican DSolve-komennolla ja sievennetään.

```
ratk = DSolve[Flatten[{ryhma, alkusijainti, alkunopeus}], funktiot, t]  
  
{ {x1[t] →  $\frac{5}{2} \left( -\sqrt{3+\sqrt{5}} \sin[\sqrt{3-\sqrt{5}} t] + \sqrt{5(3+\sqrt{5})} \sin[\sqrt{3-\sqrt{5}} t] - \right.$   
       $\sqrt{3-\sqrt{5}} \sin[\sqrt{3+\sqrt{5}} t] - \sqrt{5(3-\sqrt{5})} \sin[\sqrt{3+\sqrt{5}} t] \right),$   
  x2[t] →  $5 \left( -\sin[2 t] + \sqrt{3+\sqrt{5}} \sin[\sqrt{3-\sqrt{5}} t] + \sqrt{3-\sqrt{5}} \sin[\sqrt{3+\sqrt{5}} t] \right),$   
  x3[t] →  $5 \left( \sin[2 t] + \sqrt{3+\sqrt{5}} \sin[\sqrt{3-\sqrt{5}} t] + \sqrt{3-\sqrt{5}} \sin[\sqrt{3+\sqrt{5}} t] \right) }$  }
```

```
liike = funktiot /. First[ratk] // ExpToTrig // FullSimplify
```

$$\left\{ 5\sqrt{2} \left(\sin\left[\frac{(-1+\sqrt{5})t}{\sqrt{2}}\right] - \sin[\sqrt{3+\sqrt{5}}t] \right), \right. \\ \left. -5\sin[2t] + 5\sqrt{3+\sqrt{5}} \sin\left[\frac{(-1+\sqrt{5})t}{\sqrt{2}}\right] + \frac{5(-1+\sqrt{5})\sin[\sqrt{3+\sqrt{5}}t]}{\sqrt{2}}, \right. \\ \left. 5 \left(\sin[2t] + \sqrt{3+\sqrt{5}} \sin\left[\frac{(-1+\sqrt{5})t}{\sqrt{2}}\right] + \frac{(-1+\sqrt{5})\sin[\sqrt{3+\sqrt{5}}t]}{\sqrt{2}} \right) \right\}$$

Sieventäminen saattaa olla varsin hidasta tarkoilla arvoilla laskettaessa. Tuloksesta kuitenkin näkyy, että systeemin liiketila muodostuu kolmesta erilaisesta värähtelystä. Näiden taajuudet ilmenevät lausekkeissa esiintyvistä sinifunktioista,

$$\sin(2t), \quad \sin(\sqrt{3+\sqrt{5}}t), \quad \sin\left(\frac{(-1+\sqrt{5})t}{\sqrt{2}}\right) = \sin(\sqrt{3-\sqrt{5}}t).$$

Jos alkuehtoihin annetaan arvot desimaalilukuina, esimerkiksi

```
alkunopeus = {x1'[0] == -10.0, x2'[0] == 10.0, x3'[0] == 30.0}
```

```
{x1'[0] == -10., x2'[0] == 10., x3'[0] == 30.}
```

laskenta tapahtuu liukuluvuilla, jolloin se on nopeampaa, mutta yhtä yksinkertaiseen muotoon ei tulosta myöskään saada. Lausekkeissa usein esiintyy kompleksinen eksponenttifunktio (kuten edellä olevassa sieventämättömässä muodossakin). Tämä on palautettavissa trigonometrisiin funktioihin Eulerin kaavalla: $\exp(iu) = e^{iu} = \cos u + i \sin u$.

Seuraava koodi määrittelee kappaleiden liikkeen animoinnissa tarvittavat työkalut. Kyseessä on *Mathematicalla* kirjoitettu ohjelmakoodi.

```

kappale[hor_, ver_, lev_, kork_, teksti_] := {{GrayLevel[0.5],
  Rectangle[{hor - 0.5 * lev, ver - 0.5 * kork}, {hor + 0.5 * lev, ver + 0.5 * kork}]},
  Text[FontForm[teksti, {"Helvetica-Bold", 12}], {35, ver}]}];
jousi[hor_, ala_, yla_, paa_, jaksot_, ampl_] :=
  Module[{jakso}, jakso = (yla - ala - 2 * paa) / jaksot;
    kierre = ParametricPlot[{hor + ampl * Sin[2 * Pi * t / jakso], t + ala + paa},
      {t, 0, jaksot * jakso}, DisplayFunction -> Identity];
    {Line[{hor, ala}, {hor, ala + paa}], Line[{hor, yla}, {hor, yla - paa}]},
    kierre[[1]]];
kuva[x1_, x2_, x3_, t0_, nro_] := Module[{x10 = x1 /. t -> t0, x20 = x2 /. t -> t0,
  x30 = x3 /. t -> t0, lepo1 = 50.0, lepo2 = 150.0, lepo3 = 100.0, a = 20.0,
  h = 10.0, s = 5.0, ampl = 3.0, teksti1 = "m1", teksti2 = "m2", teksti3 = "m3"},
  grafiikka = Graphics[{{GrayLevel[0.5], Rectangle[{-50, 0}, {50, 5}]},
    Line[{{-50, 0}, {50, 0}}], Text[FontForm[nro, {"Helvetica-Bold", 16}], {90, -5}],
    kappale[0, -lepo1 + x10, a, h, teksti1], kappale[0, -lepo2 + x20, a, h, teksti2],
    kappale[a / 2, -lepo3 + x30, a / 2, h, teksti3], jousi[0, -lepo1 + x10 + h / 2, 0,
      s, 5, ampl], jousi[-a / 2, -lepo2 + x20 + h / 2, -lepo1 + x10 - h / 2, s, 10, ampl],
    jousi[a / 2, -lepo3 + x30 + h / 2, -lepo1 + x10 - h / 2, s, 5, ampl],
    jousi[a / 2, -lepo2 + x20 + h / 2, -lepo3 + x30 - h / 2, s, 5, ampl]};
  Show[grafiikka, AspectRatio -> Automatic, PlotRange -> {{-100, 100}, {-200, 10}}];

General::spell1 :
Possible spelling error: new symbol name "jakso" is similar to existing symbol "jaksot". More...

```

Itse animaatio on lista peräkkäisiä kuvia, joka on ensin laskettava (kestää jonkin aikaa) ja sitten ajettava. Ajaminen tapahtuu napsauttamalla kuvasarjaa oikeassa reunassa yhdistävä hakanen aktiiviseksi (mustaksi) ja painamalla ctrl-y.


```
moodit = {{0, -1, 1}, {1/2 (-1 - sqrt(5)), 1, 1}, {1/2 (-1 + sqrt(5)), 1, 1}}
```

```
{{0, -1, 1}, {1/2 (-1 - sqrt(5)), 1, 1}, {1/2 (-1 + sqrt(5)), 1, 1}}
```

```
alkunopeus = Thread[Equal[derivaatat /. t -> 0, 15 moodit[[1]]]]
```

```
{x1'[0] == 0, x2'[0] == -15, x3'[0] == 15}
```

```
alkunopeus = Thread[Equal[derivaatat /. t -> 0, 15 moodit[[2]]]]
```

```
{x1'[0] == 15/2 (-1 - sqrt(5)), x2'[0] == 15, x3'[0] == 15}
```

```
alkunopeus = Thread[Equal[derivaatat /. t -> 0, 15 moodit[[3]]]]
```

```
{x1'[0] == 15/2 (-1 + sqrt(5)), x2'[0] == 15, x3'[0] == 15}
```

Linkit

[lineaarinen differentiaaliyhtälöryhmä](#)

[homogeeninen vakiokertoiminen lineaariyhtälö](#)

[värähtelevä jousi](#) (varaht1.nb)

SKK & JP 03.05.2001